


CCS10

Преобразувател на ток
0-5A AC → 0/4-20mA

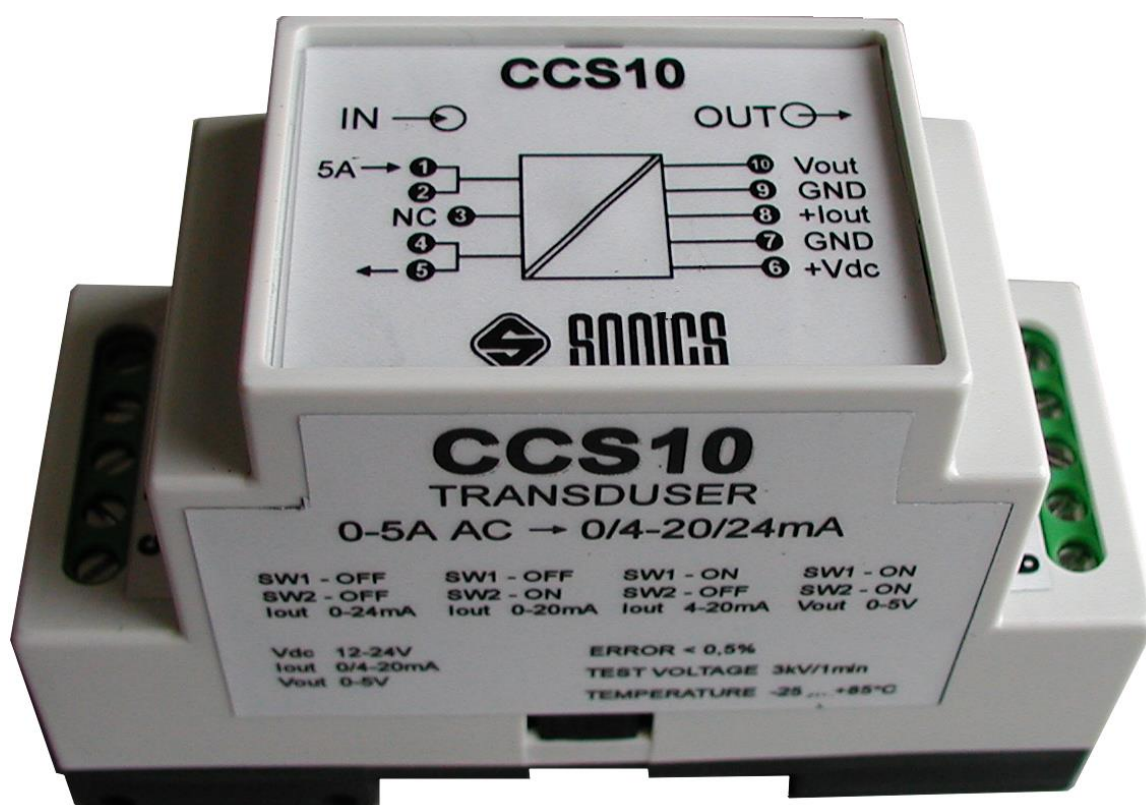

1. Предназначение

Преобразувателят на ток CCS10 преобразува синусоидален променлив ток 0-5A в аналогов стандартен сигнал 0-20mA / 4-20mA / 0-24mA/ 0-5V.

Преобразувателят осигурява галванично развързване на входните и изходните сигнали. CCS10 намират приложение в информационни и телемеханични системи.

2. Технически данни

Вход	0-5A AC
Захранване	12 - 24V DC
Изходи	0-20mA 4-20mA 0-24mA 0-5V
Грешка на преобразуване	<0,5% от обхвата

Конфигуриране

SW1 - OFF	SW1 - OFF	SW1 - ON	SW1 - ON
SW2 - OFF	SW2 - ON	SW2 - OFF	SW2 - ON
Iout 0-24mA	Iout 0-20mA	Iout 4-20mA	Vout 0-5V

Изоляционно напрежение	3kV/1min
Температура	-25 ÷ +85° C

Корпус:

☐ материал	ABS
☐ габаритни размери (LxWxH)	87x35x60
☐ степен на защита	IP 20
☐ начин на закрепване	DIN шина, 35mm